

STRÖMFÖRSÖRJNING

GPE060, Switchad adapter 6W



- Uppfyller energikraven enligt CEC / ErP
- Fasta eller utbytbara AC pluggar
- Mycket kompakt format
- Internationella godkännanden
- Finns även med inbyggd USB utgång

Tekniska data:


Ingång:

Mätningsspänning:	90-264VAC
Frekvens:	50-60 Hz
Ingångsström max:	0.2A@100VAC
Inrusnings ström max:	60A@230VAC

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell. Valbar i steg om 0.1V
Utgångsström:	Se tabell. Valbar i steg om 0.01A
Line regulation 90-264V:	<2%
Load regulation 0-100% last:	+/-5%
Rippel:	<1%
Verkningsgrad:	>76%
Kortslutningskydd:	Auto recovery
Temperaturområde:	0°C...+40°C
Kontakt/kabel:	1.8m kabel 24AWG, alla typer av DC pluggar finns
Storlek:	59x38x23.5 (58x47x22.5 mm för utbytbara AC pluggar)
Vikt:	125g (inkl. 4st AC pluggar)
Säkerhet och EMC:	UL/CUL/TÜV/BSMI/C-tick/CE

Måttskiss:

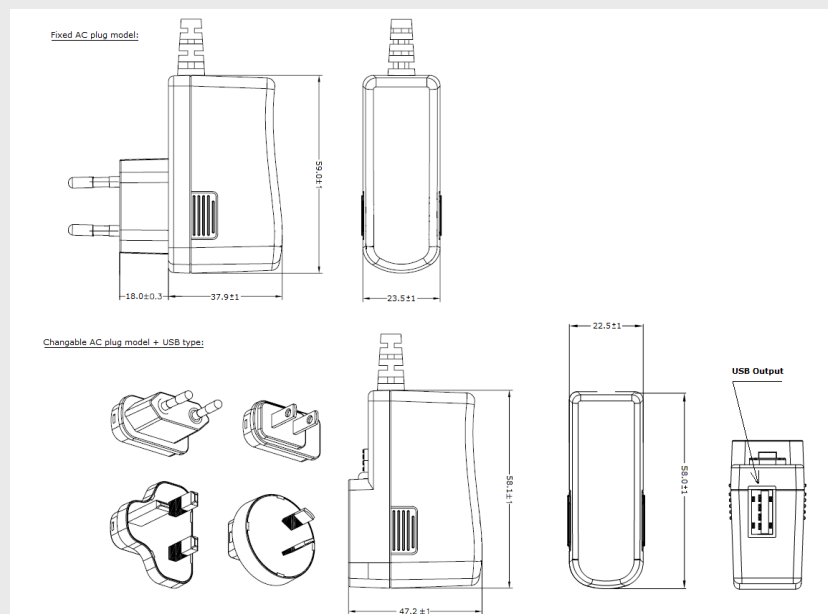

Beställningsinformation:

Typ	Max effekt	Utgångsspänning	Max ström
GPE060-XXXXXX-Y	6 W	5.0 ~ 15 VDC	0.1 ~ 1.2 A

Utgångsspänning samt ström kan väljas i steg om 0.1V el. 0.01A. För komplett adapter skall AC och DC plugg anges. Exempel: GPE060-050120-2, 5VDC, 1.20A och 2= fast EU plugg. Prefix för AC plugg: US = 1, EU = 2, UK = 3, SAA = 4, Utbytbar = Z. USB modellen = GPE060B-050120-Z