

STRÖMFÖRSÖRJNING



HDR-15, Switchat spänningsagg, 15W

- Montage på DIN-skena, endast 1 modulbredd 17.5mm
- Certifierad enligt EN61558-2-16, IEC60950-1, UL508
- Låg tomgångseffekt <0.3W
- Lysdiodsindikering i fronten
- Plastkapslat klass II aggregat
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning: 85-264VAC / 120-370VDC
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC: 0.25A
Inrusnings ström vid 230VAC: 45A

Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell
Utgångsström: Se tabell
Utspänning justerbar: 5V: 4.5~5.5V, 12V: 10.8~13.8V, 15V: 13.5~18V,
24V: 21.6~29V, 48V: 43.2~55.2V
Överbelastningsskydd: 110%-145% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd: 5V: 5.75~6.75V, 12V: 14.2~16.2V, 15V: 18.8~22.5V,
24V: 30~36V, 48V: 56.5~64.8V, vid överspänning stängs
aggregatet av
Line regulation: +/-1.0%
Load regulation: +/-1.0%
Rippel: 80-240mVp-p beroende av modell
Effektivitet: 80-87% beroende av modell
Temperaturområde: -30°C...+50°C@100%, +70°C@50%
Anslutning: Skruvplint i fronten
Mått: 17.5x90x54.5 mm
Vikt: 78g
Säkerhet: EN61558-2-16, IEC60950-1, UL60950-1, UL508

Måttskiss:

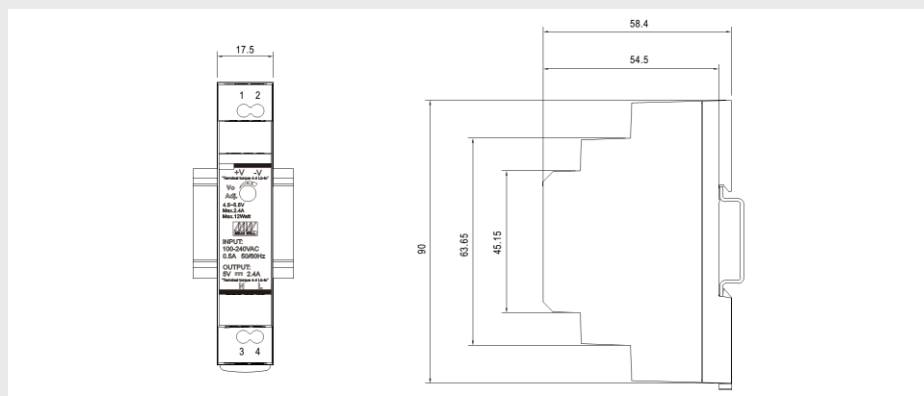

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
HDR-15-5	12W	5VDC	2.4A
HDR-15-12	15W	12VDC	1.25A
HDR-15-15	15W	15VDC	1.0A
HDR-15-24	15.2W	24VDC	0.63A
HDR-15-48	15.4W	48VDC	0.32A