

STRÖMFÖRSÖRJNING



MDR-60, Switchat spänningsagg, 50-60W

- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- Justerbar utspänning i fronten
- Relä utgång för utspänning OK
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning: 85-264VAC / 120-370VDC
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC: 1A
Inrusnings ström vid 230VAC: 60A

Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell
Utgångsström: Se tabell
Utgäng justerbar: +0-20%
Överbelastningskydd: 105%-150% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningskydd: 125%-150% rated output voltage
Line regulation 85-264V: +/-1%
Load regulation 0-100% last: +/-1-1.5%
Rippel: 80-200mV beroende på modell
Effektivitet: 79-88% beroende på modell
Temperaturområde: -20°C...+55°C@100% +70°C@60%
Anslutning: Skruvplint
Mått: 40x90x100 mm
Vikt: 330g
Säkerhet och EMC: UL/cUL/TÜV/CE/CB

Måttskiss:

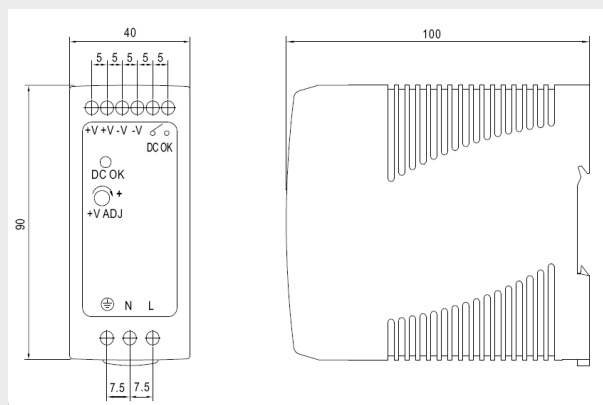

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgäng	Ström
MDR-60-5	50W	5VDC	10A
MDR-60-12	60W	12VDC	5A
MDR-60-24	60W	24VDC	2.5A
MDR-60-48	60W	48VDC	1.25A