

STRÖMFÖRSÖRJNING



NDR-240, Switchat spänningsagg, 240W

- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- Brett inspänningsområde
- PFC, Power factor correction
- Internationella godkännanden
- UL 508 godkänd

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC / 127-370VDC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC:	1.3A
Inrusnings ström vid 230VAC:	35A

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utspänning justerbar:	24V: 24~28V 48V: 48~55V
Överbelastningsskydd:	105%-130% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd:	24V: 29~33V 48V: 56~65V
Line regulation 90-264V:	+/-0.5%
Load regulation 0-100% last:	+/-1%
Rippel:	150mVp-p
Effektivitet:	85.5-90% beroende av modell
Temperaturområde:	-20°C...+50°C@100%, +70°C@50%
Anslutning:	Skruvplint i fronten
Mått:	63x125.2x102 mm
Vikt:	1kg
Säkerhet och EMC:	UL/TÜV/CE/CB

Måttskiss:

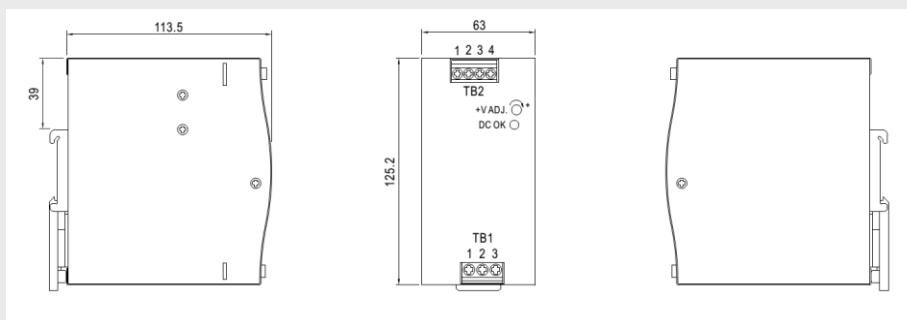

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
NDR-240-24	240W	24VDC	10.0A
NDR-240-48	240W	48VDC	5.0A