

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## NDR-480, Switchat spänningsagg, 480W

- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- Brett inspänningsområde
- PFC, Power factor correction
- Internationella godkännanden
- UL 508 godkänd

### Tekniska data:


#### Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC / 127-370VDC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC:	2.4A
Inrusnings ström vid 230VAC:	35A

#### Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utgångsspänning justerbar:	24V: 24~28V      48V: 48~55V
Överbelastningsskydd:	105%-130% constant current limiting, stängs av efter 3 sek., återstart krävs
Överspänningsskydd:	24V: 29~33V      48V: 56~65V
Line regulation 90-264V:	+/-0.5%
Load regulation 0-100% last:	+/-1%
Rippel:	150mVp-p
Effektivitet:	92.5%
Temperaturområde:	-20°C...+50°C@100%, +70°C@50%
Anslutning:	Skruvplint i fronten
Mått:	85.5x125.2x128.5 mm
Vikt:	1.5kg
Säkerhet och EMC:	UL/TÜV/CE/CB

### Måttskiss:

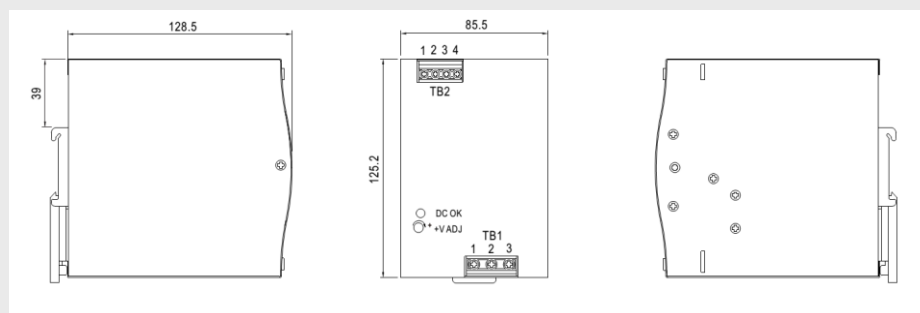

### Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
NDR-480-24	480W	24VDC	20.0A
NDR-480-48	480W	48VDC	10.0A