

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## NDR-75, Switchat spänningsagg, 75W

- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- Brett inspänningsområde
- Internationella godkännanden
- UL 508 godkänd

### Tekniska data:


#### **Ingång:**

Mätningsspänning: 90-264VAC / 127-370VDC  
Frekvens: 47-63 Hz  
Ingångsström vid 230VAC: 0.9A  
Inrusnings ström vid 230VAC: 35A

#### **Utgång:**

Utgångsspänning: Se tabell  
Utgångsström: Se tabell  
Utgångsspänning justerbar: 12V: 12~14V    24V: 24~28V    48V: 48~55V  
Överbelastningskydd: 105%-130% constant current limiting, auto-recovery  
Överspänningskydd: 12V: 14~17V    24V: 29~33V    48V: 56~65V  
Line regulation 90-264V: +/-0.5%  
Load regulation 0-100% last: +/-1%  
Rippel: 80-150mVp-p beroende av modell  
Effektivitet: 85.5-89% beroende av modell  
Temperaturområde: -20°C...+50°C@100%, +70°C@50%  
Anslutning: Skruvplint i fronten  
Mått: 32x125.2x102 mm  
Vikt: 510g  
Säkerhet och EMC: UL/TÜV/CE/CB

### Måttskiss:

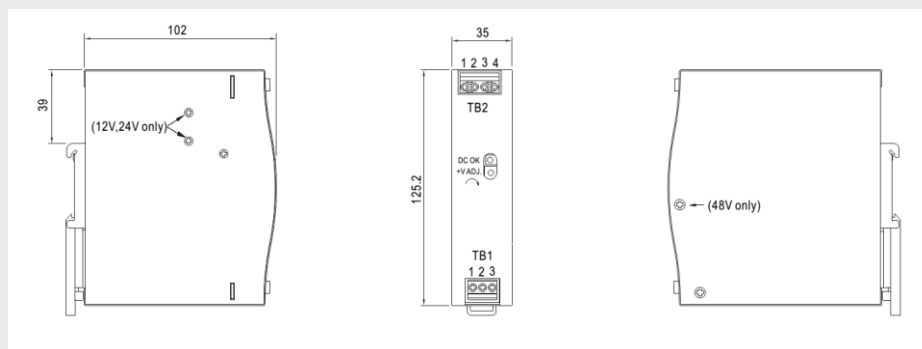

### **Beställningsinformation:**

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
NDR-75-12	75.6W	12VDC	6.3A
NDR-75-24	76.8W	24VDC	3.2A
NDR-75-48	76.8W	48VDC	1.6A