

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## WDR-120, Switchat spänningsagg, 120W

- För montage på DIN-skena, TS35
- 1-fas alt. 2-fas inkoppling 180~550VAC
- Hög verkningsgrad, liten effektförlust
- UL 508 godkänd
- 3 års garanti

### Tekniska data:


#### **Ingång:**

Mätningsspänning: 180-550VAC / 254-780VDC  
Frekvens: 47-63 Hz  
Ingångsström vid 230VAC: 1.2A  
Inrusnings ström vid 230VAC: 50A

#### **Utgång:**

Utgångsspänning: Se tabell  
Utgångsström: Se tabell  
Utgångsspänning justerbar: 12; 12-15VDC, 24; 24-29VDC, 48; 48-58VDC  
Överbelastningskydd: 110-130% constant current limiting, automatisk återstart  
Överspänningskydd: 12; 16-18VDC, 24; 31-37VDC, 48; 60-67VDC  
Line regulation: +/-0.5%  
Load regulation: +/-0.5%  
Rippel: 120-150mVp-p beroende på modell  
Effektivitet: 89.5-92% beroende på modell  
Temperaturområde: -25°C...+70°C, derating förekommer beroende på modell  
Anslutning: Skruvplint  
Mått: 40x125.2x113.5 mm  
Vikt: 0.65kg  
Säkerhet och EMC: UL/CE/CB

### Måttskiss:

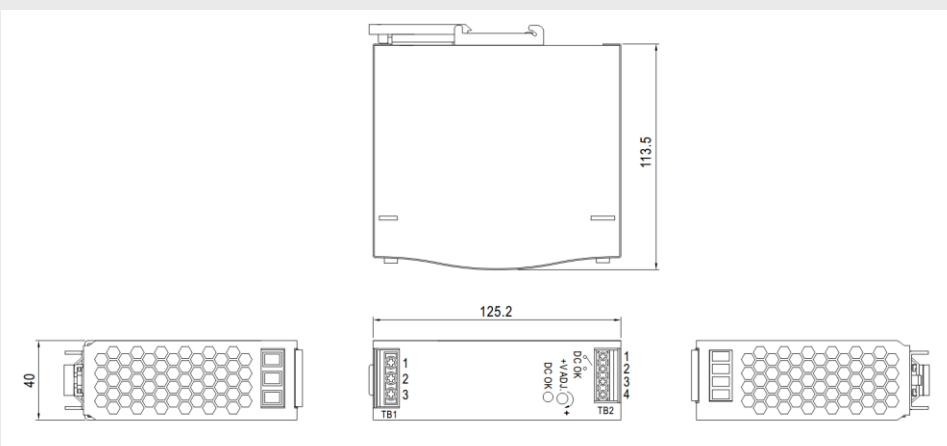

### Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
WDR-120-12	120W	12VDC	10A
WDR-120-24	120W	24VDC	5A
WDR-120-48	120W	48VDC	2.5A