

STRÖMFÖRSÖRJNING



WDR-480, Switchat spänningsagg, 480W

- För montage på DIN-skena, TS35
- 1-fas alt. 2-fas inkoppling 180~550VAC
- Hög verkningsgrad, liten effektförlust
- UL 508 godkänd
- 3 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Mätningsspänning: 180-550VAC / 254-780VDC
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC: 4A
Inrusnings ström vid 230VAC: 50A

Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell
Utgångsström: Se tabell
Utgångsspänning justerbar: 24; 24-28VDC, 48; 48-55VDC
Överbelastningsskydd: 105-130% constant current limiting, automatisk återstart
Överspänningsskydd: 24; 29-33VDC, 48; 56-65VDC
Line regulation: +/-0.5%
Load regulation: +/-1.0%
Rippel: 100-150mVp-p beroende på modell
Effektivitet: 92-93% beroende på modell
Temperaturområde: -30°C...+70°C, derating förekommer beroende på modell
Anslutning: Skruvplint
Mått: 85.5x125.2x128.5 mm
Vikt: 1.7kg
Säkerhet och EMC: UL/CE/CB

Måttskiss:

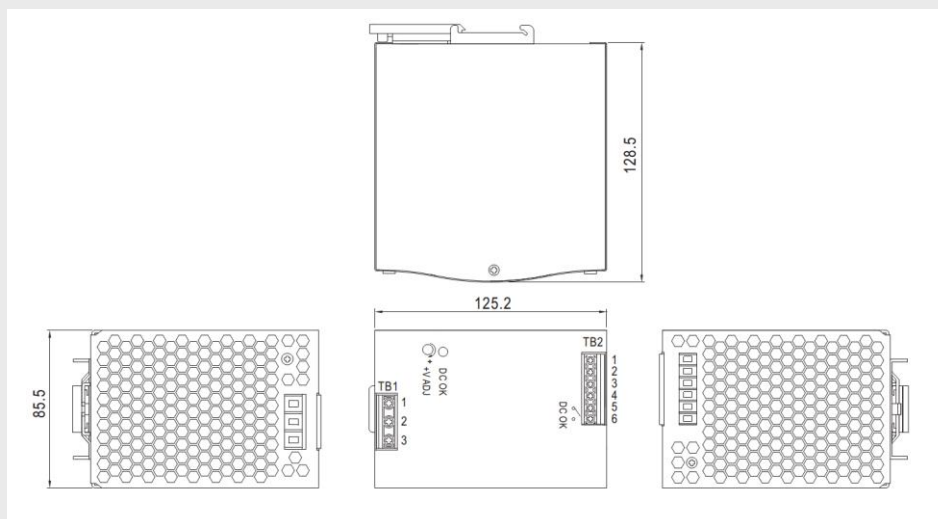

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
WDR-480-24	480W	24VDC	20A
WDR-480-48	480W	48VDC	10A